


IK-93 ホーク

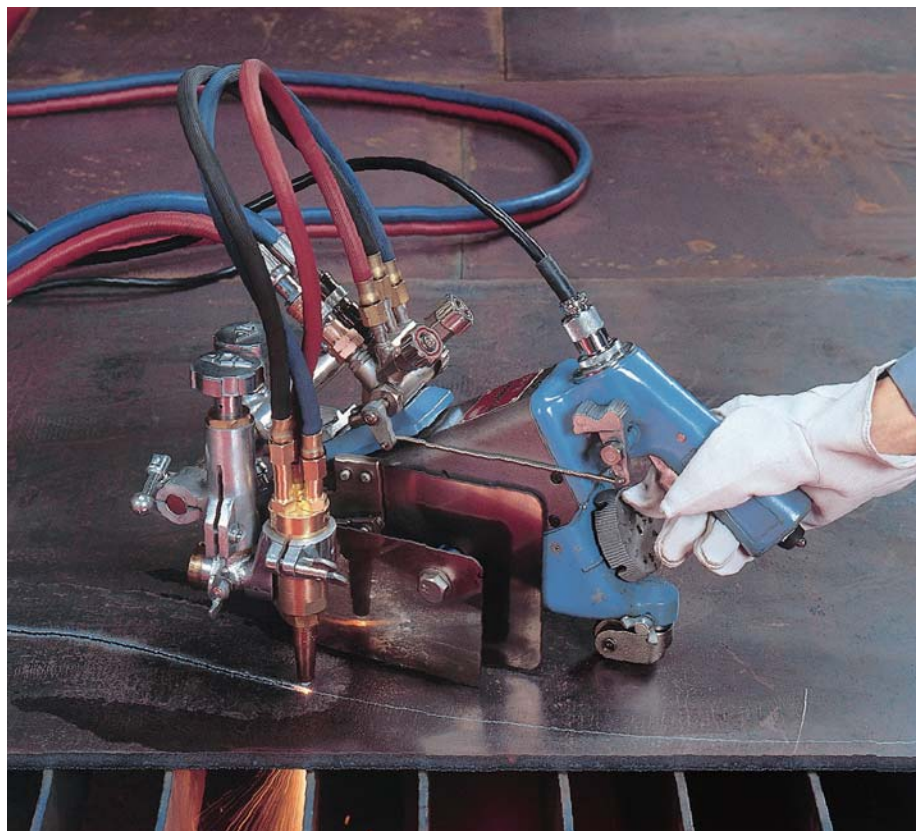

Stock No.

- BBE01001 IK-93 ホーク(A)
- BBE01002 IK-93 ホーク(B)
- BBE01003 IK-93 ホーク(C)
- BBE02007 IK-93 ホーク(D)

Overview

IK-93 ホークは、手案内による罫書き切断の高品質化を主目的に開発された、スムーズな操作性と走行性を実現する半自動切断機です。

操作性を徹底的に追及しデザインされています。曲線の内R・外Rでも操作しやすいように、グリップの位置を高くすると同時に、速度調整ダイヤルとの連携を重視した設計となっています。

Feature

- グリップを握ったワンハンドで、ガス操作・クラッチ操作・速度調整が可能。
- 針案内により罫書き線倣いが容易。
- 前・後進走行が可能。
- ホルダーは、ラック式・スクリュー式・下面開先用と4種類をご用意。
- 直線レール、円切りアタッチメントなどの豊富なオプション。

IK-93 ホーク仕様

切断板厚	5~30mm
開先角度	0~45°
走行速度	100~1000mm/min
速度制御方式	コントロール/IC制御
電源	AC100V 50/60Hz
全長	380mm
車輪幅	100mm
重量	7.2kg (A型ホルダー)
防熱板	二重防熱板
火口	106型 #0,1,2または306型

主な構成と付属品

- ・切断機本体「IK-93 ホーク」
- ・電源ケーブル(5M)
- ・取扱説明書
- ・1本トーチセット
- ・火口 106型 #0,1,2または306型