


ヒートライナー

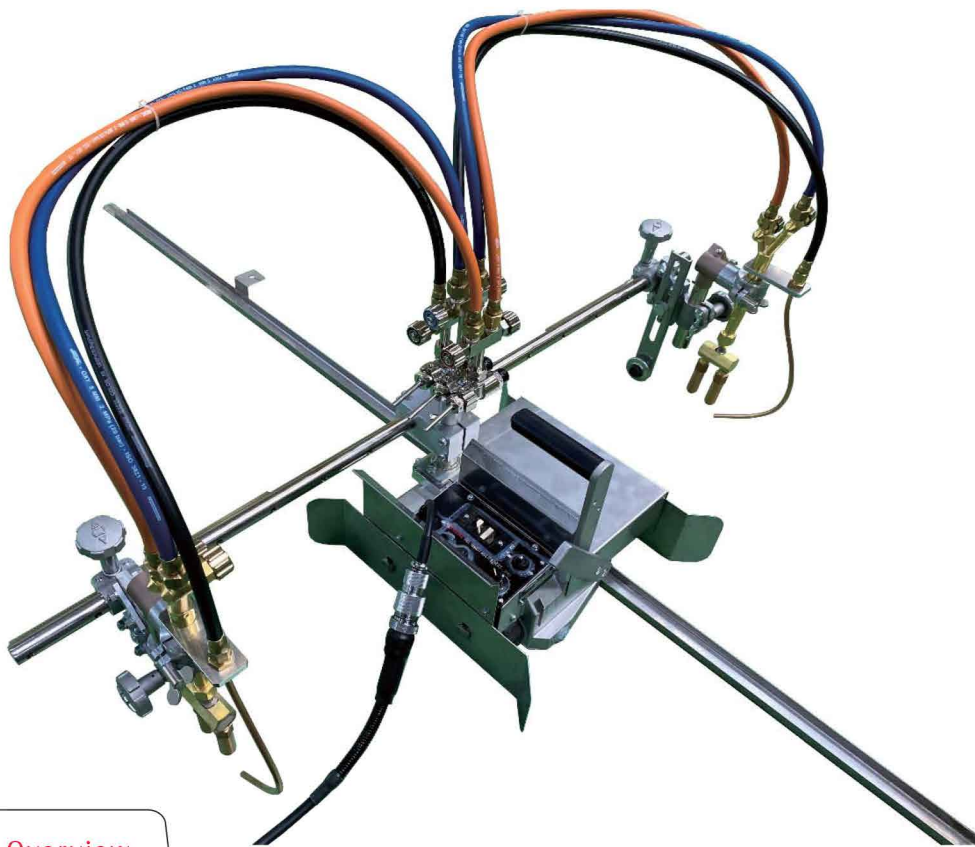

Stock No.

61002474 ヒートライナー I 型 100V

61002460 ヒートライナー専用レール

Overview

ヒートライナーは、熟練者でなくても簡単な操作で安定した歪取りを行う事ができるよう開発されたポータブル自動加熱機です。2ヘッド2トーチの構造なので、効率的に加熱幅を得る事ができ、平行部分であれば一度に2箇所での加熱が行えます。

トーチブロックは、リンク機構とガイドローラで支持され鉄板の歪みにも追従し、火口高さを一定に保ちます。また、強力なマグネットにより正確な食いと強力な牽引力を実現し、方向切換スイッチにより前後方向に走行が可能です。上下に稼働する防熱板は、鋼板の歪みにあわせて効果的に断熱します。

流体系には調整バルブと、ワンタッチバルブを併用し、流量調整後は酸素、LPGガス、冷却水の開閉をワンタッチで行えます。

ヒートライナー 仕様

加熱対象板厚	5~6mm
加熱速度	150~1500mm/min
加熱流量	加熱火口L-1000Sまで
トーチ調整範囲	本体を挟んで600~900mmまで 上下80mm リンク上下30mm
適応姿勢	水平鋼板上
食い方式	駆動ローラ挟持式
駆動方式	ゴムローラ4輪駆動、マグネット吸着式
電源	AC100V 50/60Hz
機体寸法	L350×W1000×H500mm
重量	15.5kg
使用ガス	酸素およびLPG
冷却	冷却水による
オプション	2m専用レール

主な構成と付属品

- ・機体本体「ヒートライナー」(防熱版付き)
- ・電源ケーブル(10m)
- ・取扱説明書
- ・六角レンチ(M5/M6、各1本)
- ・ヒューズ(1A、1本)
- ・3本組スパナ(1組)
- ・点火ライター(1個)
- ・火口掃除針(1個)
- ・加熱火口(LPG L-1000S、4本)