
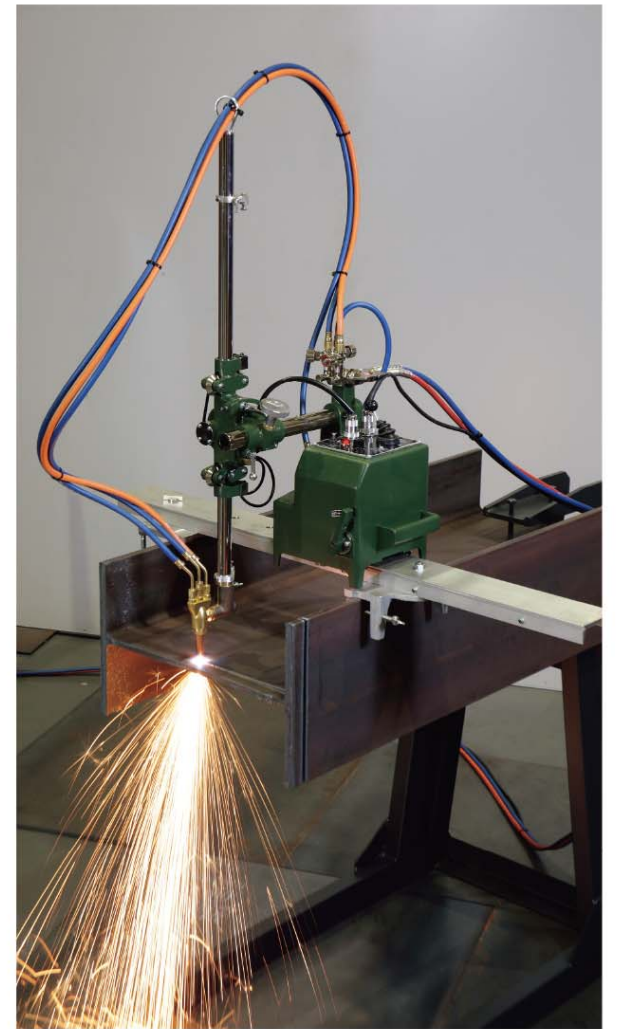


ミニマンテスII

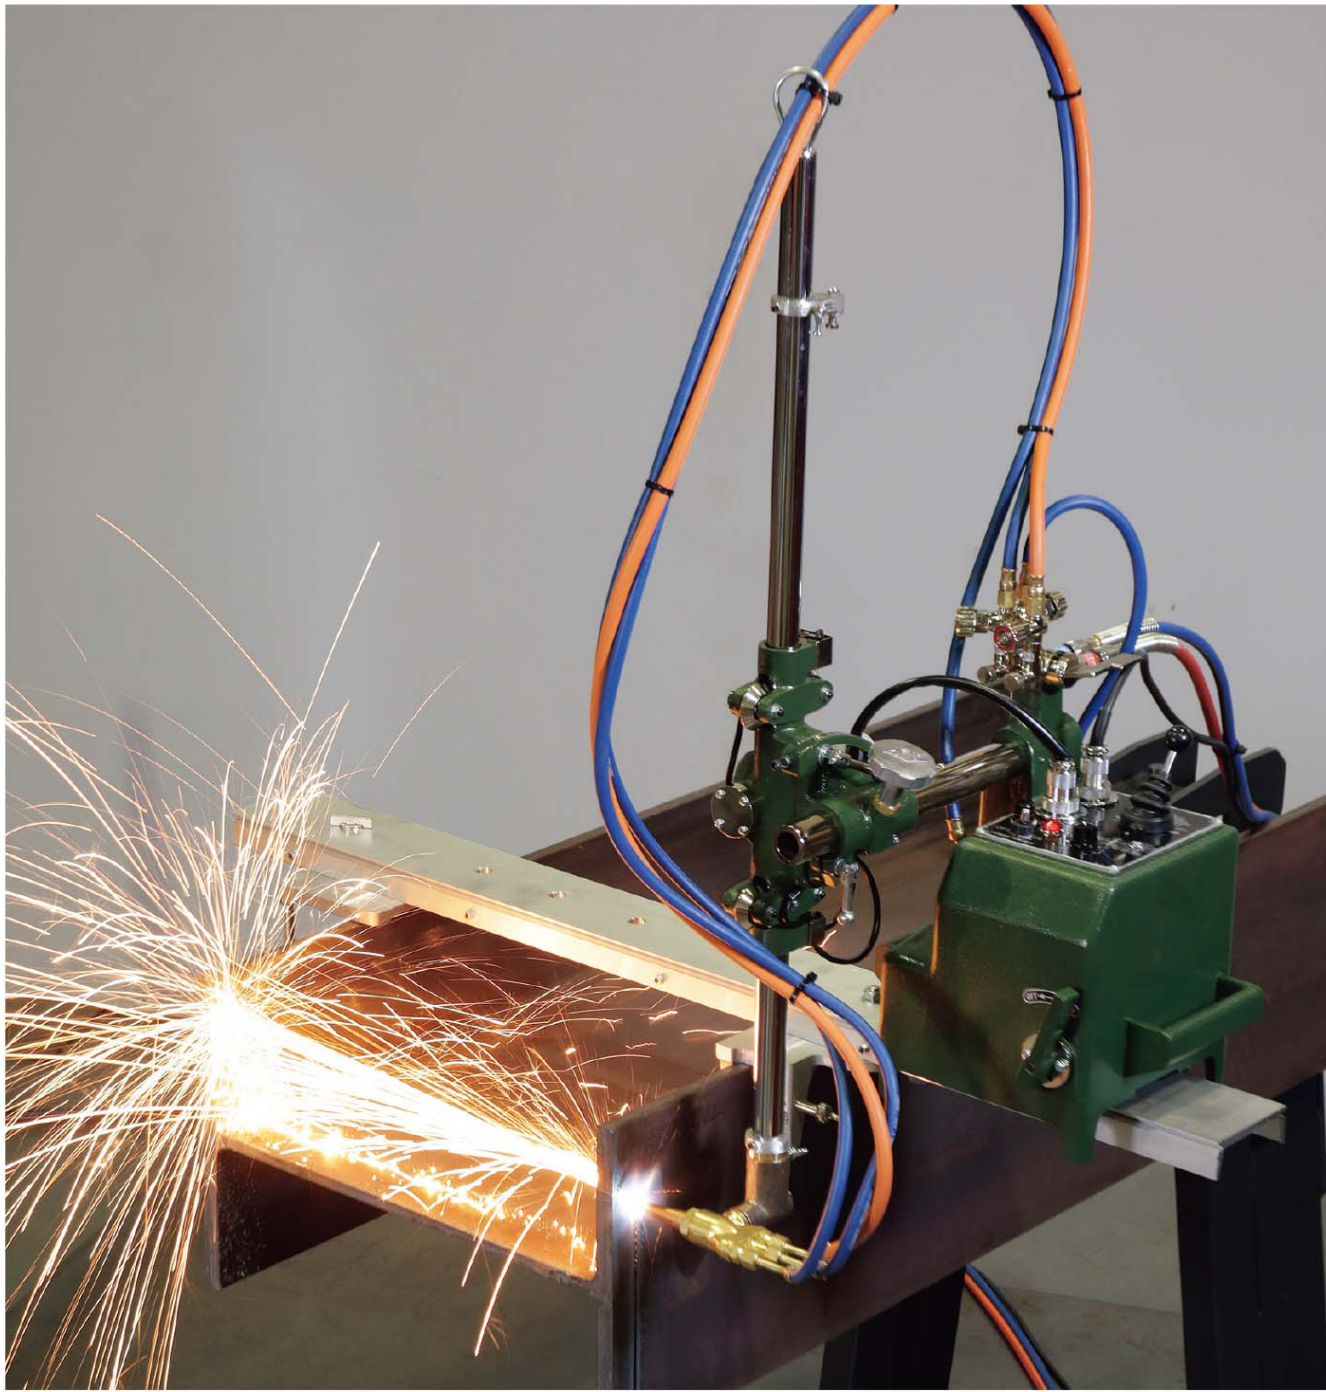

Stock No.

- BHA01001** ミニマンテスII ST 100V
- BHA03017** 上下装置 ST-400型
- BHA03024** 上下装置 ST-700型
- BHA19201** ミニマンテスII用レール 600型
- BHA19202** ミニマンテスII用レール 900型
- BHA19203** ミニマンテスII用レール 1500型

Overview

ミニマンテスIIは、H鋼切断に最も威力を発揮する切断機です。直線切断はもちろんの事、レールまたは上下ラックバーの設定角度を変えるだけで、ウェブやフランジの斜め切断、フランジの開先切断が可能です。

ウェブ切断用とフランジ切断用の二つの駆動モータを装備し、ウェブを切断する際はレールに沿ってキャリッジが動き、フランジを切断する際はトーチが上下に動作します。従って切断する際にH鋼を回転させたり位置合わせをする必要がありません。ウェブ寸法に合わせて長さの異なる3種類のレールと組み合わせてお使い下さい。

Feature

- ガイドレールと主要ユニットを一体化し、セット時間を短縮。
- 軽量なので容易に移動でき、ワーク移動の無駄な時間と労力を削減。
- ウェブに対しての対角線切断、およびウェブは35度、フランジは35度までの開先切断が可能。
- PWM制御により安定した送り速度を実現。
- 鋼板切断にも使用可能。

主な構成と付属品

- ・切断機本体「ミニマンテスII」
- ・電源ケーブル(5M)
- ・取扱説明書
- ・ヒューズ
- ・ドライバー
- ・スパナ
- ・火口掃除針
- ・火口 106型 #0,1,2

ミニマンテスII 仕様

切断板厚	5~30mm	
開先角度	ウェブ	0~35°
	フランジ	0~35°
走行速度	100~700mm/min(ウェブおよびフランジ)	
有効切断範囲(直角切断時)	ウェブ:150~600mm、フランジ:150~400mm	
駆動方式	ウェブ:フリクション方式、フランジ:ラックピニオン方式	
速度制御方式	PWM制御	
モータ	15W DCモータ	
電源	AC100V 50/60Hz	
重量	20kg(本体+600型レール)	
火口	100型 #0,1,2	