


ハンディオートPLUS

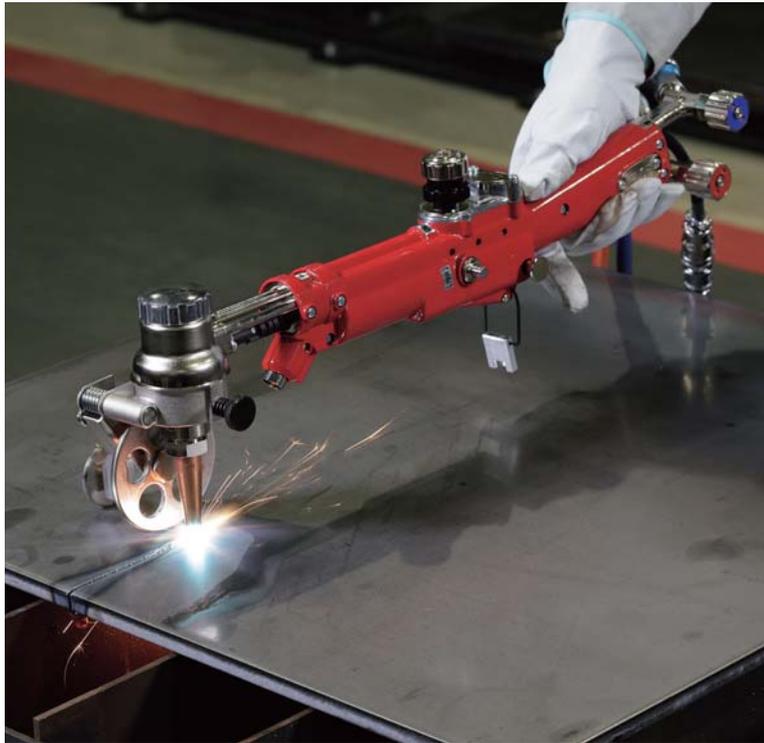

Stock No.

- 61001763 ハンディオートPLUS (LPG)
- 61001960 ハンディオートPLUS (アセチレン)
- 61001947 ハンディオートPLUSキット (LPG)
- 61001961 ハンディオートPLUSキット (アセチレン)

Feature

- 自動点火装置と予熱炎のON/OFF機能を内蔵。
- アタッチメント交換が素早く簡単な構造。
- 全方向切断が可能。
- 最高の切断面品質。



開先車輪



小円コンパス



案内レバー



補助車輪

Overview

ハンディオートPLUSは、ハンディオートIIの機能に加え、自動点火装置とレバー式の予熱炎のON/OFF機能を組み込んだ、手持ち式の半自動切断機です。平面での切断は勿論のこと、垂直面、アングル材、H鋼、R面において、曲線、円、図形、開先切断を自由自在に行う事ができます。ハンディオートPLUSキットは、携帯・保管に便利な専用ケースに本体と付属品を収納したキットです。

自動点火機構

点火レバーを引いてパイロット炎を発生させ、予め調整した予熱ガスに自動着火できます。解除ボタンを押すと消火します。予熱炎を一度調整した後は点火レバーの操作だけで、点火・消火できます。

火炎調整機構

火炎調整用バルブにロック機能が付いており、つまみに触れてもバルブの開度は変わりません。

主な構成と付属品

- ・切断機本体「ハンディオートPLUS」
- ・ACアダプター付ケーブル(5M)
- ・標準車輪
- ・取扱説明書
- ・ヒューズ
- ・スパナ
- ・火口掃除針
- ・火口 106型 #0,1,2

《ハンディオートPLUSキットで追加される付属品》

- ・補助車輪
- ・開先車輪
- ・小円コンパス
- ・案内レバー
- ・専用ケース



ハンディオートPLUS仕様

切断板厚	5~30mm
走行速度	150~530mm/min (標準車輪使用時)
回転数	1.2~4.2rpm
駆動方式	フリクション駆動
速度制御方式	トランジスタ制御
電源	AC100~240V
全長	525mm
重量	2.8kg
火口	106型 #0,1,2