


IK-54号 D型

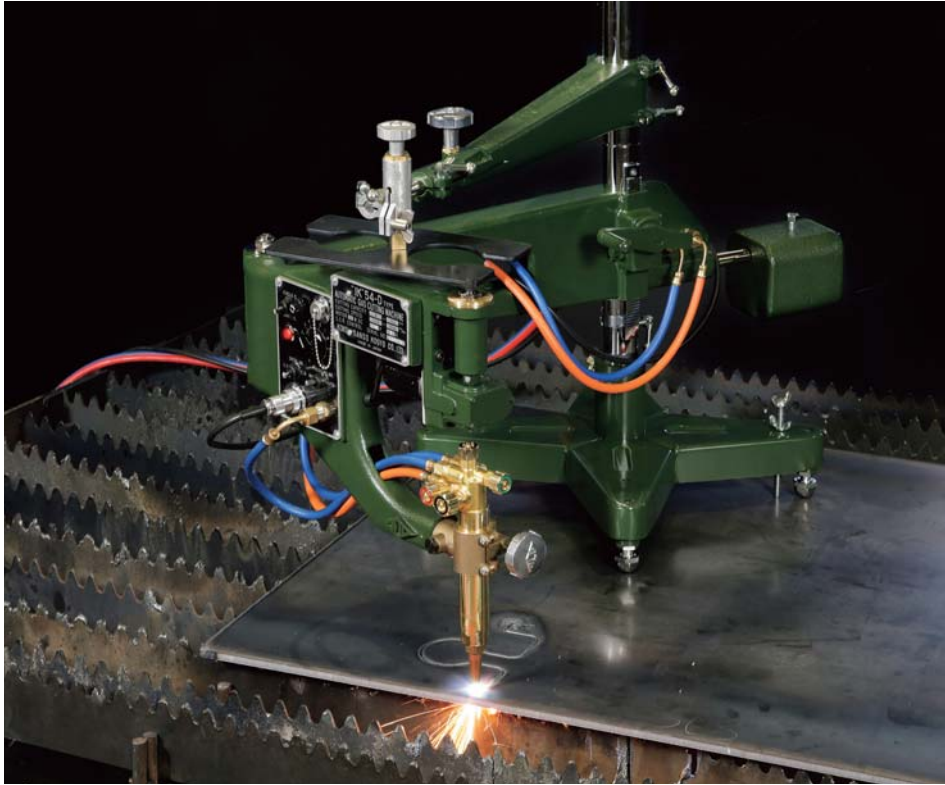

Stock No.

BEA01001 IK-54号 D型 100V
 BEA19006 台車
 BEA19007 IK-54号 ウェイト

Overview

IK-54号 D型は、高品質で堅牢な構造で板厚100mmまでの軟鋼切断が可能な金型倣い式切断機です。強力な倣い用マグネットローラで確実に金型をトレースします。また、直径の異なるマグネットローラ(φ8/10/15/20mm)を使い分ける事により、様々な金型形状に対応する事ができます。

Feature

- 切断酸素ONおよび型倣い開始を1つの操作に集約。
- 強力なマグネットローラが確実な型倣いを実現。
- PWM制御により倣い速度が安定。
- 最大直径1700mmまでの円切断が可能(主軸利用時)。

IK-54号 D型 仕様

切断板厚	5~100mm(#5火口の場合)
有効切断円径	φ30~700mm(主軸回転の場合φ600~1700mm)
有効切断範囲	□30~600mm(主軸回転の場合□500~1200mm)
走行速度	100~1000mm/min
速度制御方式	PWM制御
電源	AC100V 50/60Hz
マグネットローラ径	φ10mm
重量	44kg(ウェイト含む)
火口	106型 #0,1,2

主な構成と付属品

- ・切断機本体「IK-54号 D型」
- ・直線定規
- ・芯出し金具
- ・電源ケーブル(5M)
- ・取扱説明書
- ・ヒューズ
- ・スパナ
- ・火口掃除針
- ・火口 106型 #0,1,2